



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 แผนงานเศษและชุมชน งานไฟฟ้าถ่านหิน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 21/27 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12 ดังนี้

จุดที่ 1 (บริเวณบ้านนายบุญรอด - บ้านนางนารี) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 19.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. และ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 12.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.วางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 3.00 จุด รวม 25.00 ท่อน พร้อมยาแนวประสานรอยต่อให้เรียบร้อย

จุดที่ 2 (บริเวณบ้านนายอุดม สบายใจ - บ้านนายสมหมาย ปะนิทานัง) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 72.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. และ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 113.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.วางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 9.00 จุด รวม 68.00 ท่อน พร้อมยาแนวประสานรอยต่อให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด) งบประมาณ 326,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลาง 326,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงกำหนดราคากลาง ดังนี้

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12 ดังนี้

จุดที่ 1 (บริเวณบ้านนายบุญรอด - บ้านนางนารี) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 19.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. และ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 12.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.วางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 3.00 จุด รวม 25.00 ท่อน พร้อมยาแนวประสานรอยต่อให้เรียบร้อย

จุดที่ 2 (บริเวณบ้านนายอุดม สบายใจ - บ้านนายสมหมาย ปะนิทานัง) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 72.00 เมตร ลึก 0.20 เมตรพร้อมฝาปิด คสล. และ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 113.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.วางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 9.00 จุด รวม 68.00 ท่อน พร้อมยาแนวประสานรอยต่อให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด) งบประมาณ 326,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลาง 326,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

2.วงเงินงบประมาณ 326,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 6/กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 326,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

4.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- |                              |                           |               |
|------------------------------|---------------------------|---------------|
| (1) นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย | ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงพะไล  | ประธานกรรมการ |
| (2) นายวิษณุ งามบ้านฝื่อ     | ตำแหน่ง ผู้ช่วยการกองช่าง | กรรมการ       |
| (3) นายธนภัทร กฤติมาวรรณพงศ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา       | กรรมการ       |

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

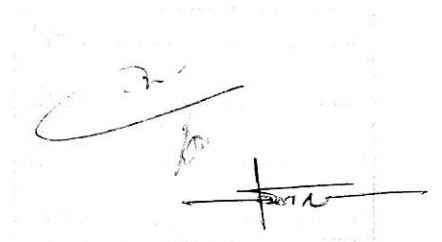A rectangular stamp area containing a handwritten signature and a horizontal line with a vertical tick mark at the end.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านบระเวียง หมู่ที่ 12
2. วงเงินงบประมาณ งบประมาณ 326,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านบระเวียง หมู่ที่ 12 ดังนี้

จุดที่ 1 (บริเวณบ้านนายบุญรอด - บ้านนางนารี) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 19.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. และ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 12.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 3.00 จุด รวม 25.00 ท่อน พร้อมยาแนวประสานรอยต่อให้เรียบร้อย

จุดที่ 2 (บริเวณบ้านนายอุดม สบายใจ - บ้านนายสมหมาย ปะนิทานัง) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 72.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. และ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 113.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 9.00 จุด รวม 68.00 ท่อน พร้อมยาแนวประสานรอยต่อให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด)

4. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 326,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

5. สรุปราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย	ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงพะไล	ประธานกรรมการ
6.2 นายวิษณุ งามบ้านผือ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.3 นายธนภัทร กฤติมาวรวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปผลการจัดทำราคาากลาง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างรางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านประเวียง หมู่ที่ 12 ต.บึงพะไล อ.แก่งสนามนาง จ.นครราชสีมา


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

แบบเลขที่ /2561 จำนวน 6.00 แผ่น ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2.00 แผ่น

จัดทำราคาากลาง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 (ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ	326,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	326,000.00	
	ค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	326,000.00	
(ตัวอักษร) (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

(นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมพ์)

ลงชื่อ



จนท.พัสดุ

(นางสาวนิภา สายน้ำ)

11 ก.ค. 61

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวิษณุ งามบ้านผือ)

ลงชื่อ



หัวหน้า จนท.พัสดุ

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)

11 ก.ค. 61


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธนภัทร กฤติมาวพงศ์)

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

## แบบสรุปผลการจัดทำราคาากลาง

## ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างรางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12 ต.บึงพะไล อ.แก่งสนามนาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

แบบเลขที่ /2561 จำนวน 6.00 แผ่น ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2.00 แผ่น

จัดทำราคาากลาง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 (ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ	249,437.93	1.3074	326,115.15	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1.00 ป้าย	0.00	1.0000	0.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษี 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				326,115.15	
ใช้งบประมาณเพียง				326,000.00	
เฉลี่ย 1,053.31 บาท/ม.					

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

(นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกทิมา)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวิษณุ งามบ้านผือ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายธนภัทร กฤติมาวรงค์)

ลงชื่อ

จนท.พัสดุ

(นางสาวนิภา สายน้ำ)

11 ก.ค. 61

ลงชื่อ

หัวหน้า จนท.พัสดุ

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอต)

11 ก.ค. 61

ลงชื่อ

อนุมัติ

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

## ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านบระเวียง หมู่ที่ 12 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

สถานที่ บ้านบระเวียง หมู่ที่ 12 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล แบบเลขที่ / 2561 จำนวน 5.00 แผ่น

ปริมาณงาน จุดที่ 1 (บริเวณบ้านนายบุญรอด - บ้านนางนารี) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 19.00 ม. ลึก 0.20 ม. พร้อมฝาบปิด คสล.

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 12.00 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาบปิด คสล.

วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม. จำนวน 3.00 จุด รวม 25.00 ท่อน พร้อมยาแนวประสานรอยต่อให้เรียบร้อย

จุดที่ 2 (บริเวณบ้านนายอุดม สบายใจ - บ้านนายสมหมาย ปะนิทานัง) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 ม.

ยาว 72.00 ม. ลึก 0.20 ม. พร้อมฝาบปิด คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 113.50 ม. ลึก 0.30 ม. พร้อมฝาบปิด คสล.

วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม. จำนวน 9.00 จุด รวม 68.00 ท่อน พร้อมยาแนวประสานรอยต่อให้เรียบร้อย

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	1. งานดินซุด-ถมดิน								
1.1	ดินซุดถมดิน	54.00	ลบ.ม.			99.00	5,346.00	5,346.00	
	2. งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.1	ทรายหยาบรองพื้น	5.41	ลบ.ม.	406.54	2,199	306.00	1,655	3,854.84	
2.2	คอนกรีตผสมเสร็จ(รูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม.)	30.135	ลบ.ม.	1,859.81	56,045	306.00	9,221	65,266.68	
2.3	ไม้แบบ(116.50ตร.ม.) (คิด 25% ใช้เขียน 4 ครั้ง)	29.125	ตร.ม.	200.00	5,825	-	0.00	5,825.00	
2.4	ค่าแรงประกอบแบบ	116.50	ตร.ม.	0.00	-	133.00	15,494.50	15,494.50	
2.5	ตะปู	29.00	กก.	56.07	1,626	-	0.00	1,626.03	
2.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก.6 มม.	0.2575	ตัน	20,826.48	5,363	4,100.00	1,055.75	6,418.57	
2.7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก.9 มม.	1.2274	ตัน	19,755.52	24,248	4,100.00	5,032.34	29,280.27	
2.8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก.12 มม.	1.0034	ตัน	20,270.64	20,340	3,300.00	3,311.22	23,650.78	
2.9	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 มม.หนา 6 มม.	73.00	ท่อน	551.40	40,252	268.00	19,564.00	59,816.20	26.8 กก./ท่อน
2.10	ลวดผูกเหล็ก	60.00	กก.	32.71	1,963	-	0.00	1,962.60	
2.11	ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	93.00	ท่อน	289.72	26,944	-	0.00	26,943.96	
2.12	ค่าแรงวางท่อ	93.00	ท่อน	0.00	-	42.50	3,952.50	3,952.50	
	รวมค่างานต้นทุน							249,437.93	